


Installationsanweisung für DASH-1

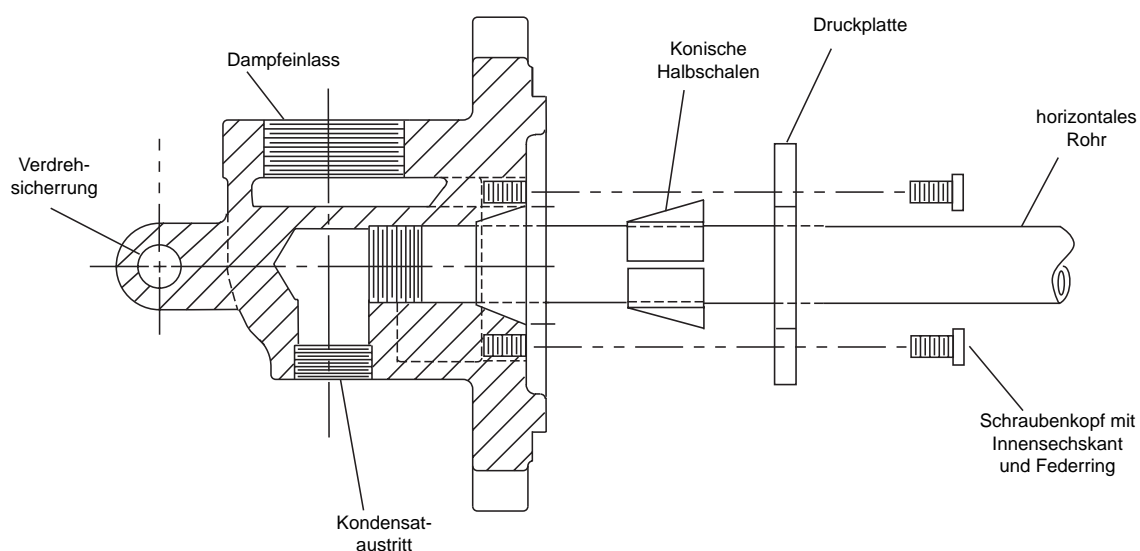

1. SCHRITT

Schrauben Sie den Deckel ab und entfernen Sie diesen vom Dichtkopf. Führen Sie das horizontale Rohr in den Trockenzylinder ein. Montieren Sie die Druckplatte über das horizontale Rohr.

2. SCHRITT

Schieben Sie das horizontale Rohr mit der Druckplatte auf den Dichtkopf. Ziehen Sie das horizontale Rohr in dem Deckel fest.

3. SCHRITT

Positionieren Sie den Siphon so, dass die Aufnahmestelle auf der 6-Uhr-Position steht.

4. SCHRITT

Schieben Sie die konischen Halbschalen an ihre vorgesehene Position.

5. SCHRITT

Ziehen Sie die Druckplatte über die konischen Halbschalen fest.

6. SCHRITT

Montieren Sie den Deckel erneut.

Die Kadant Johnson-Garantie

Kadant Johnson-Produkte haben einen hohen Qualitätsstandard. Sie wünschen einwandfreie Leistung und diese garantieren wir. Die Garantie wird dem Erstkäufer gewährt und erstreckt sich auf fehlerfreies Material und fehlerfreie Fertigung; sie gilt für einen Zeitraum von einem Jahr ab Lieferdatum. Es gilt als ausdrücklich vereinbart, dass Kadant Johnson's Haftung auf die Reparatur des defekten Gegenstandes oder nach unserer Wahl auf den Austausch gegen ein einwandfreies Produkt gleichen Umfanges begrenzt ist.

KADANT
JOHNSON

www.kadantjohnson.com