


Istruzioni per l'installazione di DASH-1

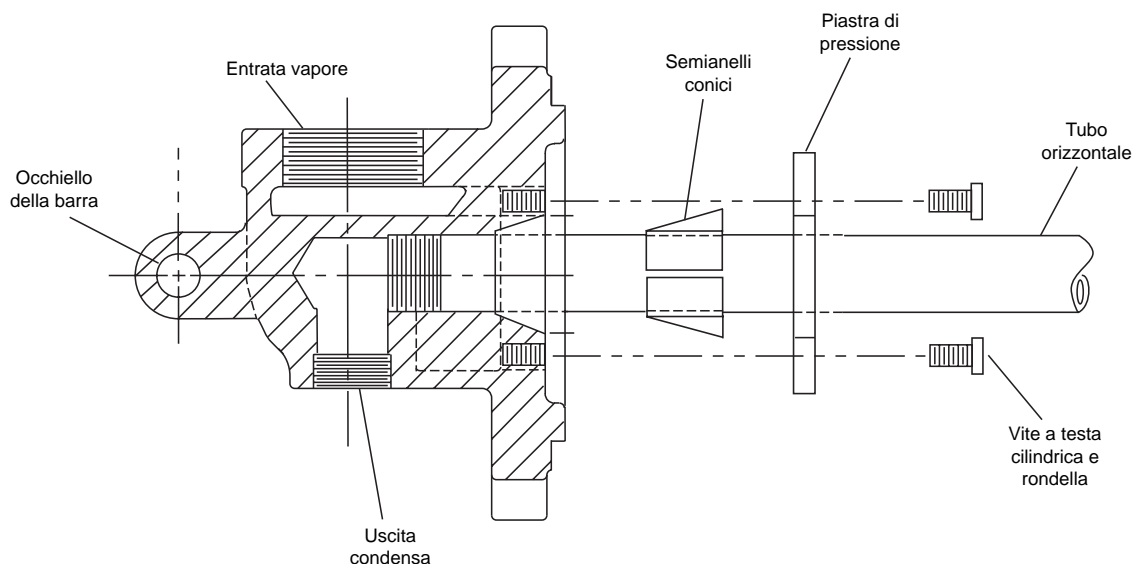

- 1**
Svitare la testa e staccarla dal giunto. Inserire il tubo orizzontale nel cilindro. Montare la piastra di pressione sul tubo orizzontale.
- 2**
Far scorrere il tubo orizzontale insieme alla piastra di pressione sul giunto. Stringere il tubo orizzontale nella testa.
- 3**
Avvitare e serrare il tubo sifone fino a quando il punto di presa risulta posizionato in corrispondenza delle ore 6.
- 4**
Far scorrere i semianelli conici in posizione.
- 5**
Stringere la piastra di pressione sui semianelli conici.
- 6**
Rimontare la testa.

La garanzia Kadant Johnson

I prodotti Kadant Johnson vengono realizzati nel rispetto di elevati standard qualitativi e sono coperti da una garanzia di 12 mesi dalla data di spedizione. Se entro tale periodo si riscontrasse un inconveniente, per ragioni derivanti da difetti nei materiali o nella lavorazione, il prodotto o la parte difettosa verranno sostituiti. Resta inteso che la responsabilità di Kadant Johnson è limitata a tale sostituzione e non copre i danni diretti o indiretti derivanti dall'inconveniente.

KADANT
JOHNSON

www.kadantjohnson.com