


## Istruzioni per l'installazione del sifone a tazza rotante

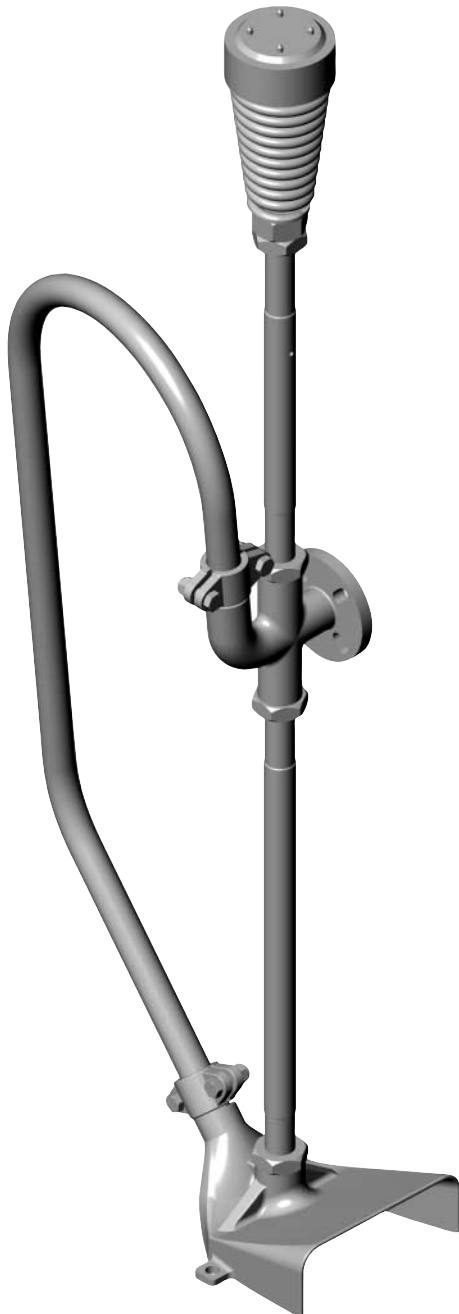

**NOTA:** osservare le procedure di sicurezza valide nel maneggiare i sifoni Kadant Johnson a tazza rotante e, prima di procedere, leggere tutte le istruzioni.

Per l'identificazione delle parti, consultare i disegni di montaggio forniti assieme al sifone. Per ulteriori domande, contattare il rappresentante di vendita o la ditta Kadant Johnson.

1. Inserire nel cilindro l'unità sifone assemblata in posizione verticale, all'incirca nella posizione finale di installazione, con la scarpetta di raccolta in basso (in corrispondenza delle ore 6). L'uscita flangiata del raccordo a gomito deve trovarsi di fronte all'estremità dell'uscita condensa del cilindro (verso il perno).
2. Inserire il tubo orizzontale attraverso il foro del perno con l'estremità flangiata che dovrà essere collegata alla flangia del sifone.
3. Verificare la posizione del sifone; il tubo orizzontale deve fuoriuscire dal perno quanto basta per permettere l'installazione del giunto.
4. Avvitare il dado esagonale per comprimere la molla, per sollevare il contrappeso e metterlo in contatto con la parte superiore del mantello del cilindro. Avvitare il dado fino alla battuta. Stringere il dado di serraggio contro il dado esagonale. L'installazione è conclusa.

### La garanzia Kadant Johnson

I prodotti Kadant Johnson vengono realizzati nel rispetto di elevati standard qualitativi e sono coperti da una garanzia di 12 mesi dalla data di spedizione. Se entro tale periodo si riscontrasse un inconveniente, per ragioni derivanti da difetti nei materiali o nella lavorazione, il prodotto o la parte difettosa verranno sostituiti. Resta inteso che la responsabilità di Kadant Johnson è limitata a tale sostituzione e non copre i danni diretti o indiretti derivanti dall'inconveniente.

**KADANT**  
JOHNSON

[www.kadantjohnson.com](http://www.kadantjohnson.com)