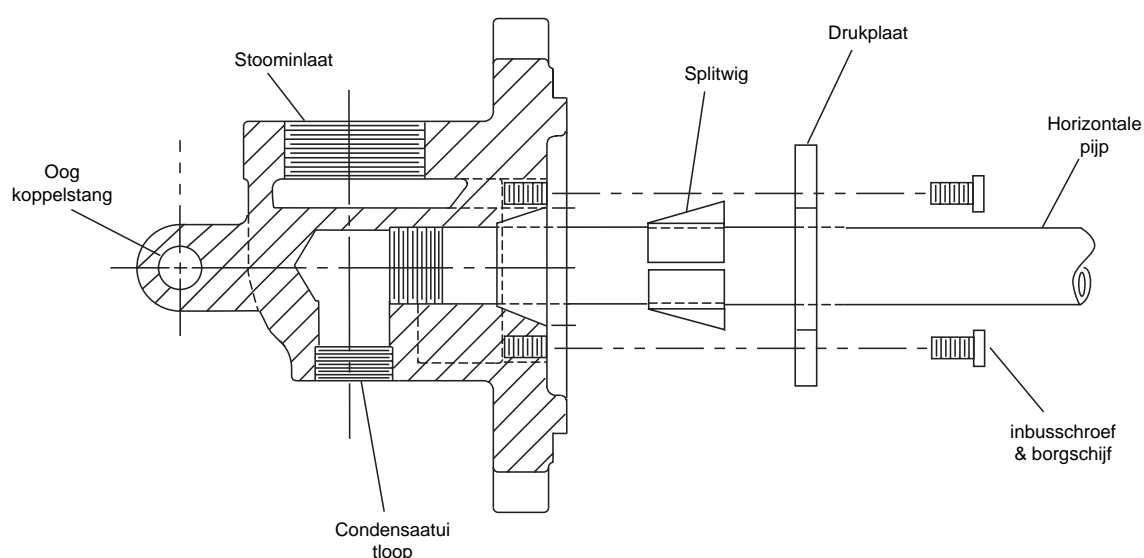


Installatie-instructies voor DASH-1

**STAP 1**

Draai de bouten van het deksel los & verwijder hem van het verbindingsstuk. Schuif de horizontale pijp in de droogcilinder. Installeer de drukplaat op de horizontale pijp.

STAP 2

Schuif de horizontale pijp met de drukplaat in het verbindingsstuk. Zet de horizontale pijp vast in het deksel.

STAP 3

Plaats de sifon zodanig dat de oppiklocatie op ,6 uur' ligt.

STAP 4

Schuif de conische ring op zijn plek.

STAP 5

Maak de drukplaat vast over de conische ring heen.

STAP 6

Plaats het deksel terug.

De Kadant Johnson Garantie

Kadant Johnson producten worden gebouwd volgens hoge kwaliteitsnormen. Prestaties zijn datgene wat u verlengt: dat is wat wij leveren. Kadant Johnson biedt voor zijn producten voor een periode van één jaar vanaf de verzendingsdatum een garantie tegen materiaalgebreken en productiefouten. Er is uitdrukkelijk begrepen en overeengekomen dat de aansprakelijkheid van Kadant Johnson beperkt blijft tot de reparatie van het product of de vervanging daarvan – naar eigen inzicht van Kadant Johnson – door eenzelfde aantal niet-defecte producten.

KADANT
JOHNSON

www.kadantjohnson.com